


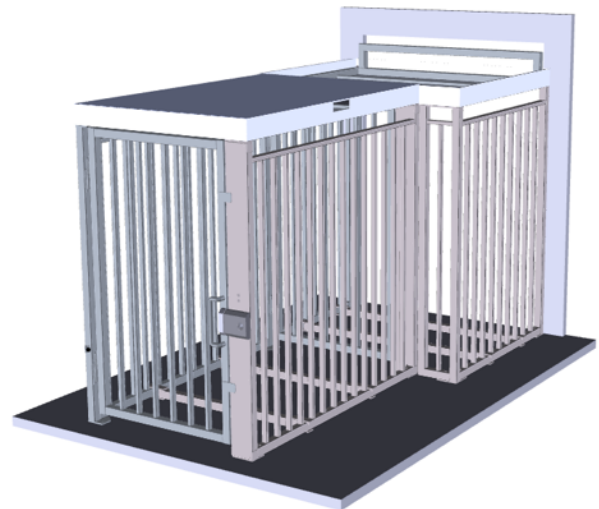

SAS Barreaudé Anti-Fraude - SAS-AF Renforcé motorisé Auto PMR

Système Anti-fraude, pour passages matériels & accès de maintenance
Flux d'Entrée & Sortie

CONFIGURATION :

- ❖ **Renforcé motorisé** - largeur 1050, PMR ou sur-mesure
- ❖ **Automatique PMR** - largeur 1250 ou sur-mesure

EQUIPEMENTS DISPONIBLES :

- ❖ Ferme-porte (version manuelle)
- ❖ Motorisations (version automatique)
- ❖ Butées souples d'ouverture-fermeture réglables
- ❖ Paumelles mécano-soudées réglables en hauteur
- ❖ Informations (modèle renforcé motorisé) disponibles :
 - porte verrouillée
 - pènes sortis
 - détection clef
 - porte fermée
 - capot serrure

FONCTIONNEMENT :

- ❖ Ouverture manuelle ou automatique, jusqu'à 110°
- ❖ Fermeture **manuelle**, assistée par ferme-porte hydraulique, ou **automatique** via motorisation
- ❖ Version à serrure standard : déverrouillage mécanique par clef
- ❖ Version à serrure motorisée renforcée : déverrouillage électrique via contact sec délivré par lecteur de badge, ou autre système de contrôle d'accès, report à distance, etc.

OPTIONS :

- ❖ Auvent de protection
- ❖ Eclairage à LED basse consommation
- ❖ Intégration couplée avec Tourniquet anti-fraude
- ❖ Affichage lumineux intuitif R/V pour le guidage des flux
- ❖ Revêtement et finition spéciaux (galvanisation à chaud, peinture rilsanée)
- ❖ Renforts soudés horizontaux
- ❖ Contact d'effraction

CARACTERISTIQUES

SAS-AF Renforcé Motorisé

SAS-AF Auto PMR

Construction de la structure	Mécano-soudée Grilles latérales, toit en profil tubulaire carré 60*60*2 mm	
Construction du(des) battant(s) de porte(s)	Mécano-soudée Cadre en profil tubulaire carré 60*60*2 mm - Barreaux verticaux en profil tubulaire 40*27*2 mm	
Fonctionnement	Bi-directionnel à ouverture et fermeture manuelles (ferme-porte) ou automatiques (motorisations)	
Motorisations	-	x2 Opérateurs compacts
Système de verrouillage	Serrure motorisée DENY type 21910 Autre réf. disponible sur demande	Serrure motorisée DENY type 21910 Autre réf. disponible sur demande
Comportement en cas de coupure	Verrouillage automatique E/S	Verrouillage automatique E/S
Alimentation électrique	12V CC	230V AC (motorisations) + 12V CC (serrures)
Raccordement	En partie supérieure du toit	En partie supérieure du toit
Chemins de câbles	A l'intérieur de la structure	A l'intérieur de la structure
Installation	Equipement livre monté ; prêt à installer sur sol fini (chevilles chimiques hors fourniture)	

MATIERES & FINITIONS

Acier S235 Sablage + Anti-corrosion + Thermolaquage RAL	V	V
Inox AISI 304 L - Dérochage + teinte RAL ou Brossage grain 220	V	V
Inox AISI 316 L - Dérochage + teinte RAL ou Brossage grain 220	V	V

DIMENSIONS (mm)	STANDARD	PMR	SPECIFIQUE
Hauteur Totale	2200	2200	2200
Largeur Hors-tout	1050	1250	Sur demande
Largeur Utile de passage	700	930	Sur demande
Profondeur	2120	2120	Sur demande
Encombrement Total	1050 x 2200 x 2120	1250 x 2200 x 2120	Sur demande
Sens de passage	Bi-directionnel	Bi-directionnel	Bi-directionnel
Flux de passage moyen (personnes/min)	5 à 10	5 à 10	5 à 10

